
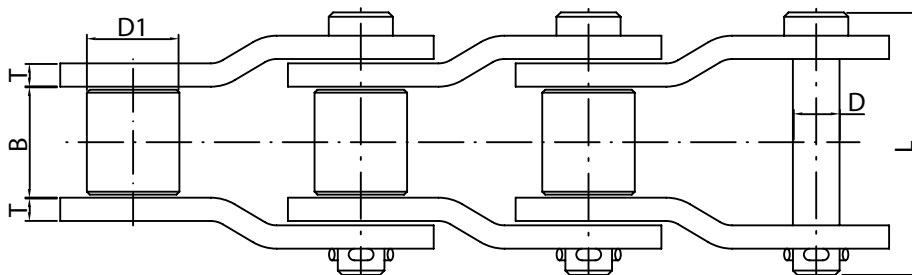


Cadenas de eslabones acodados

Offset link chains

Chaînes à maillons coudés

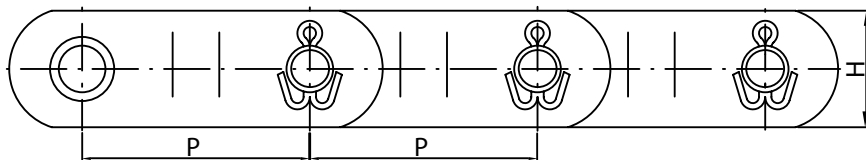

Referencia Reference Référence	Paso Pitch Pas	Ancho interior Inner width Largeur intérieure	Ø Rodillo Roller Rouleaux	Eje Pin Axe		Mallas Plates Maillons		Carga de rotura Breaking load Charge rupture	Peso por metro Weight per meter Poids par mètre
				Ø	Longitud Length Longueur	Ancho Width Largeur	Espesor Thickness Épaisseur		
	P	B min	D1	D	L max	H	T	Q min	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	Kg/m
2010	63,5	37,30	31,75	15,88	105	45	8	320	12,5
2512	77,90	39,10	41,28	19,05	118	60	10	470	19
2510	78,1	38,10	31,75	15,88	107	40	8	340	12
2814	88,9	37,50	44,45	22,22	139	60	13	640	25
3214	103,2	49,23	44,45	22,22	151	55	13	680	23
3315	103,45	48,20	45,24	23,85	157	60	15	740	28
3618	114,3	51,40	57,15	27,97	164	75	15	1000	38,5
4020	127	69,85	63,50	31,75	215	90	16	1260	52
4824	152,4	76,20	76,20	38,10	218	100	20	1860	68
5628	177,8	82,60	88,90	44,45	253	130	22	2500	99